



LED Wechsel NEG15-AT(+)

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz-Schraubendreher

Handschuhe

Wichtige Hinweise

- ***Die Haube muss vor dem Wechsel der LED stromlos gemacht werden. Ziehen Sie auf jeden Fall vor jeder Arbeit an der Haube den Stecker aus der Steckdose.***
- ***Es ist möglich den Wechsel der LED durchzuführen, ohne die Haube von der Wand zu nehmen. Es geht allerdings erheblich leichter, wenn man den Wechsel auf einem Tisch durchführt.***

Vorbereitung der Haube - Fettfilter entfernen



Entnehmen Sie zuerst beide Fettfilter.

Kabelabdeckung entfernen



Um an die Verkabelung der Haube zu gelangen muss zunächst die Kabelabdeckung entfernt werden.

Die große Kabelabdeckung kann abgenommen werden wenn die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernt sind.



1 - Kreuzschlitzschrauben lösen




2 - Kabelabdeckung abheben

Wenn beide Schrauben entfernen sind, können Sie die Abdeckung einfach nach oben abnehmen.

LED aus dem Gehäuse drücken



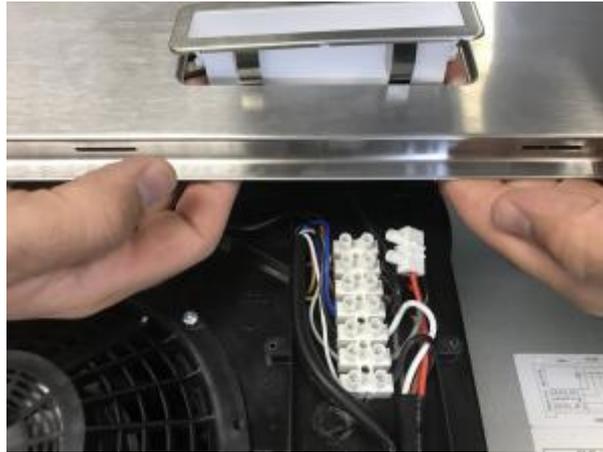

3 - Leuchtmittel aus Gehäuse drücken

Die LED ist mit Klemmen im Gehäuse fixiert. Drücken Sie die beiden zugänglichen vorderen Klemmen ein und gleichzeitig die LED aus dem Gehäuse. Es kann sein, dass die LED sehr fest im Gehäuse sitzt, achten Sie darauf das Gehäuse beim Entnehmen des Leuchtmittels nicht zu verbiegen. Versuchen Sie das Leuchtmittel erst auf der vorderen Seite rauszudrücken, und danach erst an der hinteren Seite.

Schraube Leuchtmittelkabel-Box lösen



Das Kabel für das Leuchtmittel, ist einer einer separaten Box versteckt. Hier müssen Sie die Abdeckung und anschließend noch die Zugentlastung entfernen, um das Kabel komplett zu befreien.



4 - Abdeckung Kabelbox entnehmen



5 - Zugentlastungs-Element entnehmen

Das Zugentlastungselement ist ein kleines Kunststoff-Teil, welches seitlich in der Wand der Kabelbox steckt. Es kann einfach nach oben abgezogen werden.



6 - Verkabelung lösen

Die Verbindungen der Leitungen des Leuchtmittels an der Lüsterklemme lösen und neues Leuchtmittel an der Lüsterklemme anschließen. Achten Sie darauf das beide Leitungen fest mit den Lüsterklemmen verbunden sind.

Wenn das neue Leuchtmittel angeschlossen ist, bringen Sie zuerst das Zugentlastung und Kabelbox - Abdeckung wieder an.

Danach die Hauptabdeckung anschrauben und abschließend das neuen Leuchtmittel ins Gehäuse drücken.